

Imagem Ilustrativa

## Datasheet

### Especificações Técnicas - IRC > 70 <sup>(1)</sup> (219)

Parâmetro	Mínima	Nominal <sup>(2)</sup>	Máxima <sup>(3)</sup>	Unidade
Corrente	100	1050	1800	mA
Tensão	-	47,52	-	Vdc
Potência <sup>(4)</sup>	-	49,90	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	100	°C

Temperatura de Cor <sup>(5)</sup>	Fluxo Luminoso (lm) <sup>(6)</sup>	Eficiência (lm / W) <sup>(6)</sup>
2700K	5886	118
3000K	6112	122
4000K	6563	132
5000K	6545	131

### Especificações Técnicas - IRC > 70 <sup>(1)</sup> (319 - ADV)

Parâmetro	Mínima	Nominal <sup>(2)</sup>	Máxima <sup>(3)</sup>	Unidade
Corrente	200	1400	2000	mA
Tensão	-	47,36	-	Vdc
Potência <sup>(4)</sup>	-	66,31	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	100	°C

Temperatura de Cor <sup>(5)</sup>	Fluxo Luminoso (lm) <sup>(6)</sup>	Eficiência (lm / W) <sup>(6)</sup>
2700K	7924	120
3000K	8204	124
4000K	8840	133
5000K	8891	134


### Detalhes gerais dos LEDs

Fabricante do LED	Família / Série	Quantidade
Nichia	219 / 319	16

- Os valores apresentados nas tabelas, podem ser diferentes dos apresentados em nosso site. Como o datasheet visa facilitar a configuração do produto, optamos por escolher valores de temperaturas de junção que permitam a fácil configuração do produto por parte do usuário.
- Os valores nominais são os parâmetros utilizados para definir o fluxo luminoso e eficiência apresentados neste datasheet.
- Nunca ultrapasse os valores de corrente e temperatura, pois poderão causar danos irreversíveis aos LEDs. Os valores de potência e tensão irão variar conforme a configuração do produto adotada pelo usuário.
- Os valores de potência apresentados, correspondem a placa de LED somente. Não estão sendo consideradas as perdas óticas da luminária ou elétricas do LED driver utilizado.
- Outras temperaturas de cor sob consulta. Consulte nosso departamento comercial para verificar quais as outras temperaturas de cor disponíveis para este produto.
- Dados baseados em informações técnicas fornecidas pela Nichia. Os valores são referências teóricas somente das placas de LED. Não estão sendo consideradas as perdas provenientes da luminária. Para obter o fluxo luminoso e eficiência final do produto, deve-se submetê-los a testes em laboratórios que possuam certificação INMETRO.


## Informações de Ajuste IRC 70 (219)

### Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

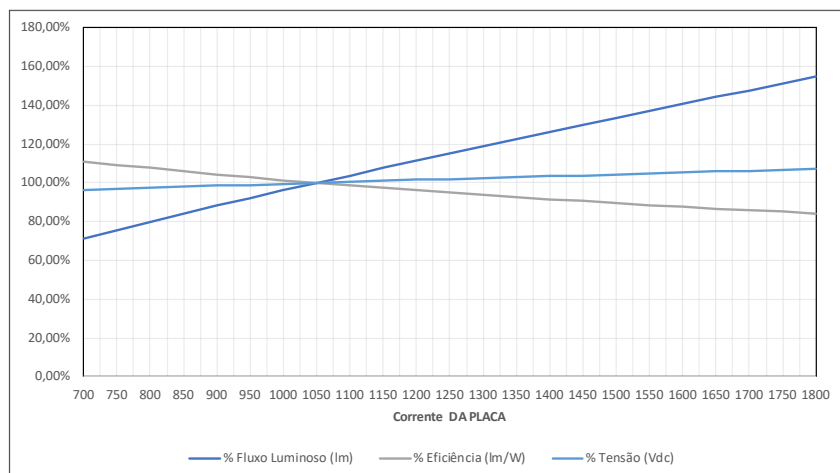

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (°C)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
700	71,291%	111,134%	96,224%
750	75,617%	109,351%	96,812%
800	79,859%	107,636%	97,379%
850	84,023%	105,987%	97,929%
900	88,113%	104,402%	98,464%
950	92,135%	102,877%	98,986%
1000	96,096%	101,410%	99,498%
1050	100,000%	100,000%	100,000%
1100	103,853%	98,644%	100,495%
1150	107,661%	97,341%	100,985%
1200	111,429%	96,087%	101,470%
1250	115,161%	94,882%	101,953%
1300	118,862%	93,724%	102,433%
1350	122,536%	92,609%	102,912%
1400	126,187%	91,537%	103,390%
1450	129,818%	90,506%	103,868%
1500	133,431%	89,512%	104,346%
1550	137,028%	88,554%	104,824%
1600	140,609%	87,629%	105,301%
1650	144,175%	86,736%	105,779%
1700	147,725%	85,871%	106,255%
1750	151,257%	85,032%	106,730%
1800	154,767%	84,216%	107,201%


### Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 1050mA)

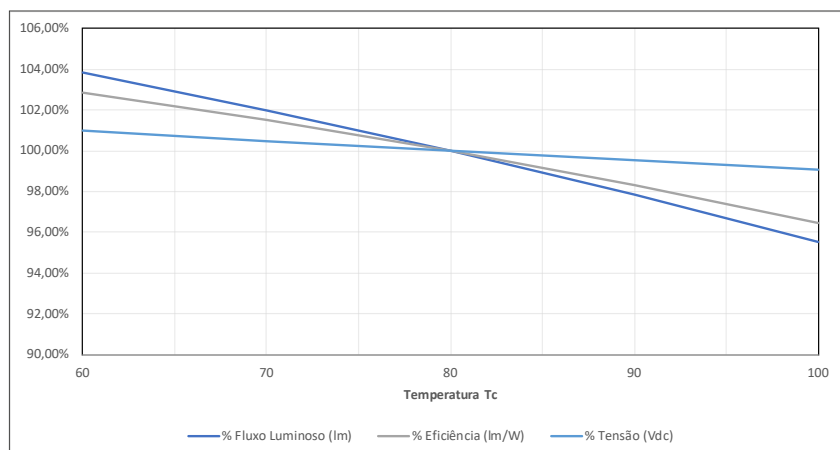

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (°C)			
Tc (°C)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	103,840%	102,825%	100,986%
70	102,001%	101,513%	100,480%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	97,847%	98,302%	99,537%
100	95,550%	96,434%	99,083%


## Informações de Ajuste IRC 70 (319 - ADV)

### Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

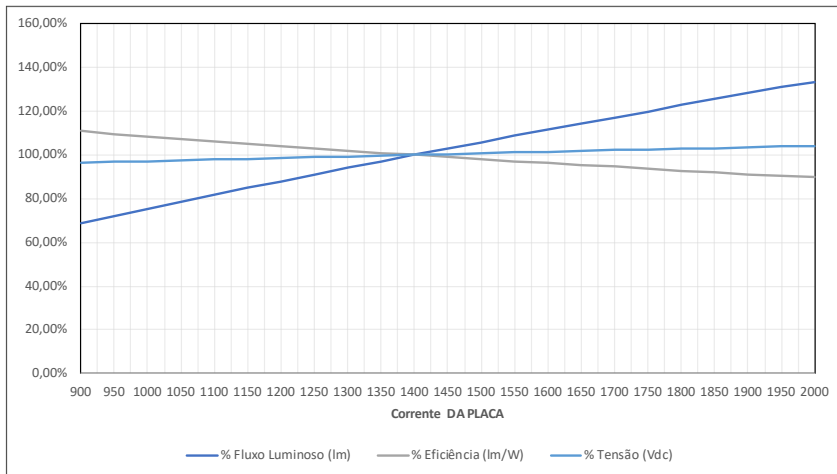

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (°C)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
900	68,693%	110,874%	96,376%
950	72,005%	109,653%	96,771%
1000	75,273%	108,468%	97,154%
1050	78,498%	107,318%	97,528%
1100	81,682%	106,197%	97,893%
1150	84,827%	105,105%	98,252%
1200	87,933%	104,039%	98,606%
1250	91,002%	102,997%	98,956%
1300	94,035%	101,977%	99,305%
1350	97,034%	100,979%	99,653%
1400	100,000%	100,000%	100,000%
1450	102,934%	99,041%	100,348%
1500	105,839%	98,100%	100,696%
1550	108,714%	97,178%	101,045%
1600	111,562%	96,273%	101,395%
1650	114,384%	95,387%	101,747%
1700	117,181%	94,518%	102,099%
1750	119,955%	93,667%	102,451%
1800	122,706%	92,835%	102,804%
1850	125,438%	92,022%	103,156%
1900	128,150%	91,228%	103,506%
1950	130,844%	90,453%	103,853%
2000	133,521%	89,700%	104,198%


### Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 1400mA)

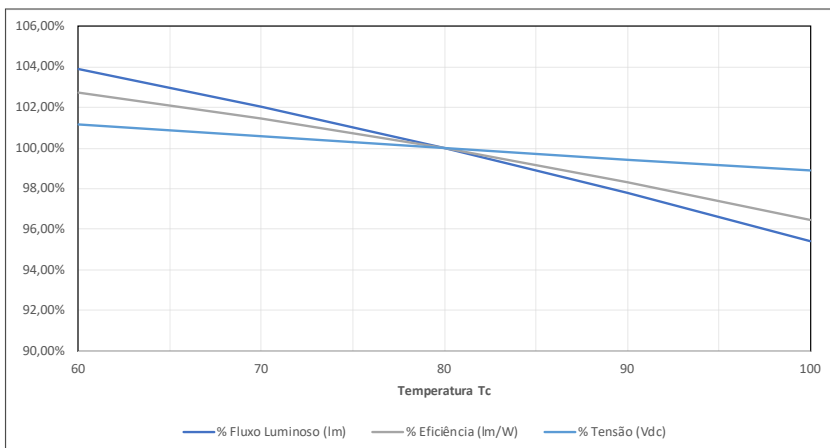

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (°C)			
Tc (°C)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	103,888%	102,709%	101,147%
70	102,034%	101,462%	100,564%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	97,791%	98,336%	99,445%
100	95,410%	96,482%	98,888%

## Desenho Mecânico

Os furos de fixação deste modelo são para parafusos padrão M3. A cabeça do parafuso não deve ultrapassar 6,5mm. Pode-se utilizar outros meios de fixação, desde que estes, garantam o contato homogêneo da placa com a superfície dissipativa.

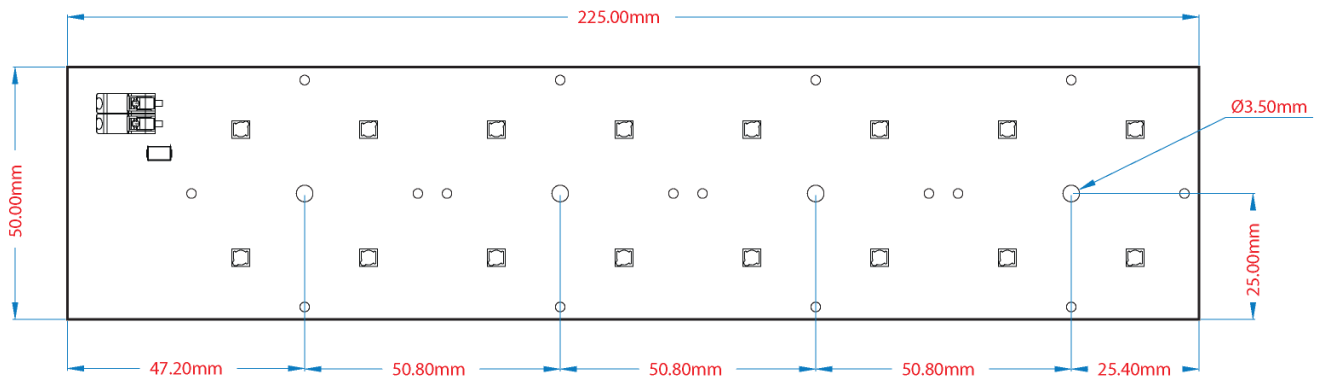


## Conexões Elétricas

### Cabeamento

Para correta conexão dos condutores elétricos com o conector disponível na placa, siga as recomendações de performance do cabo abaixo.

- Bitola - 20 a 24 AWG
- Decape - 7,5 ... 9,5  $\pm$  0,5mm



## Modelos Comerciais

Código Interno	Descrição
P0000825	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 6400 lm 727 CNB
P0000826	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 6400 lm 730 CNB
P0000827	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 6400 lm 740 CNB
P0000828	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 6400 lm 750 CNB
P0000829	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 8800 lm ADV 727 CNB
P0000830	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 8800 lm ADV 730 CNB
P0000831	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 8800 lm ADV 740 CNB
P0000832	ZHAGA 2X8 DA - 16 LEDS 8800 lm ADV 750 CNB

## Informações adicionais dos módulos

### Conexão


- CNC - Conectores voltados para o centro do módulo de LED para conexão de cabeamento através da parte interna.
- CNB - Conectores voltados para borda do módulo de LED para conexão de cabeamento através da parte externa.

### Temperaturas de Cor e Índice de reprodução de Cor (IRC)

A referência de identificação do módulo é uma descrição geral. Algumas temperaturas de cor podem não estar disponíveis em determinados modelos de Módulos de LED. Consulte nosso departamento técnico / comercial caso deseje uma temperatura de cor diferente das simuladas na primeira página deste datasheet.

### Identificação do módulo de LED

Identificação estará gravada diretamente no módulo de LED ou através de etiquetas, com base o modelo abaixo:

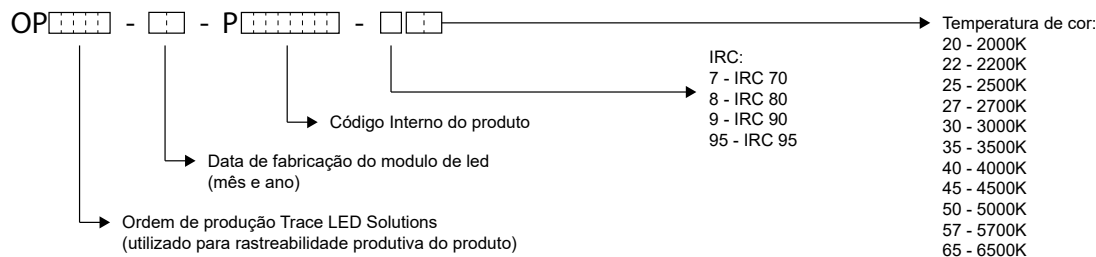

## Informações adicionais de montagem

Placas de LED contém componentes (LEDs, Conectores, etc) que são sensíveis a estresse mecânico, descargas eletrostáticas (ESD) e contaminantes químicos. O manuseio inadequado da placa poderá causar danos ou mesmo a destruição da placa de LED. LEDs danificados podem apresentar características incomuns, como o aumento de corrente de fuga, baixa tensão ou alteração no fluxo luminoso. Por favor, siga as recomendações abaixo durante o manuseio da placa de LED e montagem de sua luminária.

### Condições de armazenamento:

- Placas de LED que não estejam sendo utilizadas no processo de montagem da luminária devem ser armazenadas em suas embalagens originais, que possuem as características necessárias para proteção contra poeiras, poluentes ou descargas eletrostáticas (ESD) que podem danificar a placa de LED;
- Toda placa deverá ser armazenada em temperatura ambiente entre -40 a 75°C;
- Umidade de 5% a 85%;
- Durante o transporte ou armazenagem de tempo curto, não exponha as placas a temperatura acima de 100°C;
- Evite expor as placas diretamente a luz solar. Dê preferência ao armazenamento em locais escuros;
- Respeite as especificações quanto ao empilhamento das caixas.

### Abertura da embalagem e re-embalagem

- As placas de LED Deverão ser mantidas em ambiente estável e protegido;
- Abra a embalagem somente quando estiver pronto para utilizar as placas de LED;
- Se for necessário reembalar os produtos, procure utilizar a embalagem original;
- Não empilhe uma placa sobre a outra;
- Não apoie objetos sobre as placas de LED. Componentes eletrônicos são muito sensíveis e podem ser facilmente danificados;
- Nunca utilize ferramentas cortantes para abrir caixas ou separar blisters ou bandejas. (Estiletes, canivetes, etc);
- Evite derrubar as placas de LED. Placas que sofreram quedas deverão passar por inspeção para garantir que nenhum dano significativo tenha ocorrido.

### Precauções de ESD no ambiente de montagem de luminárias

- Placas de LED são dispositivos eletrônicos e estão suscetíveis a descargas eletrostáticas. Por isso o ambiente de manuseio e montagem de luminárias deverá ser adequado ao trabalho com produtos eletrônicos;
- Os operadores do processo deverão utilizar os equipamentos necessários para correta proteção e garantia do processo;
- Sempre utilize as bordas do módulo para manipular o produto;
- Evite o contato dos dedos (mesmo com luvas) diretamente com os LEDs;
- Utilize luvas e outros componentes ESD;
- Tome muito cuidado para que durante o processo não sejam depositadas impurezas sobre os LEDs (poeiras, óleos, etc).

### Conexões elétricas

- Sempre consulte a documentação do produto para correta ligação da placa de LED na luminária;
- Nunca acione o sistema sem ter concluído e verificado se as ligações realizadas estão de acordo com a documentação técnica do produto;
- O LED Driver utilizado deverá estar de acordo com as características elétricas e de aplicação da placa de LED;
- Sempre verifique se as polaridades das conexões estão corretas. Inversões de polaridade poderão causar danos permanentes aos LEDs;
- Garanta que o cabeamento (bitola, tipo de fio ou cabo, etc) esteja de acordo com as recomendações da placa de LED e também do LED Driver.

### Componentes químicos

Substâncias químicas podem causar danos a placa de LED, como descoloração, perda de fluxo luminoso, falha parcial ou total da placa de LED. Evite utilizar materiais ou substâncias que possam:

- VOCs - Compostos orgânicos voláteis que podem estar presentes em adesivos ou vedações;
- Compostos de halogênio;
- Cloro;
- Acetatos;
- Compostos sulfúricos.

Recomendamos que antes de utilizar qualquer substância junto a placa ou próximo, envie a ficha técnica para que possamos em conjunto com o fabricante do LED se o material ou substância pretendida é recomendada para uso com soluções LED.

### Condições térmicas

- É de responsabilidade do usuário assegurar as condições térmicas de operação e proteção contra agentes corrosivos, como umidade, condensação e outros elementos que possam danificar a placa de LED ou seus componentes;
- Esta placa de LED não necessita de dissipador adicional se o ponto Tc for mantido dentro da faixa de temperatura especificada neste datasheet. Quando o ambiente instalado é desconhecido, é recomendado que esta placa de LED seja instalada em uma luminária que forneça as condições adequadas de gerenciamento térmico para evitar a falha prematura e obter a vida útil prevista;
- Devido a grande variedade de diferentes designs de luminárias, não existe uma orientação exata de instalação para obter a temperatura apropriada no ponto Tc. Esta placa poderá ser fixada em uma superfície metálica plana que possua área suficiente para transferir o calor dos LEDs para o ar. É importante atentar-se que a solução utilizada como dissipador deverá ter a capacidade de dissipar o calor no ar. Caso este calor seja condensado em um local fechado, este sistema dissipativo poderá ter pouca utilidade;
- As medições no ponto Tc deverão ser obtidas com a placa em operação no equilíbrio térmico, instalada corretamente na luminária e no ambiente semelhante ao qual esta luminária será aplicada. As medições de temperatura poderão ser obtidas através de termopar padrão em contato direto com a placa no ponto Tc. Caso a placa possua DOB (Driver on Board), cuidado ao manipular o Termopar, pois este poderá estar energizado (risco de choque elétrico).

### Considerações importantes no projeto e montagem da luminária

- Nós fornecemos todos os desenhos mecânicos para correta furação da luminária;
- Nunca utilize a placa como gabarito para furação;
- As placas deverão ser fixadas na luminária somente quando esta estiver livre de todos os resíduos oriundos ao processo de fabricação.
- Não utilize rebites;
- Recomendamos o uso de arruelas plásticas para a utilização segura das placas. Em alguns produtos, a utilização deste tipo de solução é obrigatória (vide observação no site ou catálogo);
- Recomenda-se que a região onde a placa de LED será fixada não receba pintura (alumínio exposto). Muitas tintas dificultam a transmissão do calor do módulo para a carcaça da luminária;
- Nunca efetue qualquer alteração mecânica ou elétrica na placa de LED. Estas alterações poderão provocar danos permanentes a placa de LED e seus componentes;
- Caso a placa de LED possua DOB (Driver on Board), nunca toque na placa de LED em operação, pois existe risco de choque elétrico.

## Garantia

---

A garantia deste produto é descrita no "Termo de Garantia" fornecido pela Trace LED Solution ao cliente. Este documento poderá ser obtido através do nosso departamento comercial ou em nossos site.

## Histórico de emissões

---

Emissão	Data	Observações	Elaborado por	Aprovador por
00	11/01/21	Criação do documento.	Marco Antonio	Marco Antonio

### Trace LED Solutions

Rua Santa Leonor, 149

Jaguare - Sao Paulo - São Paulo

CEP: 05330-030

Tel.: 11 3766-2706

contato@traced.com.br

www.traced.com.br