RETANGULAR 284X18 – 12 LEDS 219 RGBW

Datasheet

Especificações Ténicas - Azul

Parâmetro	Minima	Nominal [2]	Máxima [3]	Unidade
Corrente	-	350	700	mA
Tensão	-	8,44	-	Vdc
Potência [4]	-	2,95	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	90	°C

Cor [5]	Fluxo Luminoso (lm) [6]	Eficiência (lm / W) [6]
Azul	123	42

Especificações Ténicas - Verde

Parâmetro	Minima	Nominal [2]	Máxima [3]	Unidade
Corrente	-	350	700	mA
Tensão	-	9,42	-	Vdc
Potência [4]	-	3,30	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	90	°C

Cor [5]	Fluxo Luminoso (lm) [6]	Eficiência (lm / W) [6]
Verde	342	104

Especificações Ténicas - Vermelho

Parâmetro	Minima	Nominal [2]	Máxima [3]	Unidade
Corrente	-	350	700	mA
Tensão	-	6,23	-	Vdc
Potência [4]	-	2,18	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	90	°C

Cor [5]	Fluxo Luminoso (lm) [6]	Eficiência (lm / W) [6]
Vermelho	136	63

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Especificações Ténicas - 3000K IRC80

Parâmetro	Minima	Nominal [2]	Máxima [3]	Unidade
Corrente	-	350	700	mA
Tensão	-	8,17	-	Vdc
Potência [4]	-	2,86	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	90	°C

Cor [5]	Fluxo Luminoso (lm) [6]	Eficiência (lm / W) [6]
3000K	408	143

Especificações Ténicas - 5000K IRC80

Parâmetro	Minima	Nominal [2]	Máxima [3]	Unidade
Corrente	-	350	700	mA
Tensão	-	8,17	-	Vdc
Potência [4]	-	2,86	-	W
Temperatura (Tc)	-	80	90	°C

Cor [5]	Fluxo Luminoso (lm) [6]	Eficiência (lm / W) [6]
5000K	412	144

Detalhes gerais dos LEDs

Fabricante do LED	Família / Série	Quantidade
Nichia	219	12

1. Os valores apresentados nas tabelas, podem ser diferentes dos apresentados em nosso site. Como o datasheet visa facilitar a configuração do produto, optamos por escolher valores de temperaturas de junção que permitam a fácil configuração do produto por parte do usuário.
2. Os valores nominais são os parâmetros utilizados para definir o fluxo luminoso e eficiência apresentados neste datasheet.
3. Nunca ultrapasse os valores de corrente e temperatura, pois poderão causar danos irreversíveis aos LEDs. Os valores de potência e tensão irão variar conforme a configuração do produto adotada pelo usuário.
4. Os valores de potência apresentados, correspondem a placa de LED somente. Não estão sendo consideradas as perdas óticas da luminária ou elétricas do LED driver utilizado.
5. Outras temperaturas de cor sob consulta. Consulte nosso departamento comercial para verificar quais as outras temperaturas de cor disponíveis para este produto.
6. Dados baseados em informações técnicas fornecidas pelo fabricante do LED. Os valores são referências teóricas somente das placas de LED. Não estão sendo consideradas as perdas provenientes da luminária. Para obter o fluxo luminoso e eficiência final do produto, deve-se submetê-los a testes em laboratórios que possuam certificação INMETRO.

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Informações de Ajuste Azul

Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

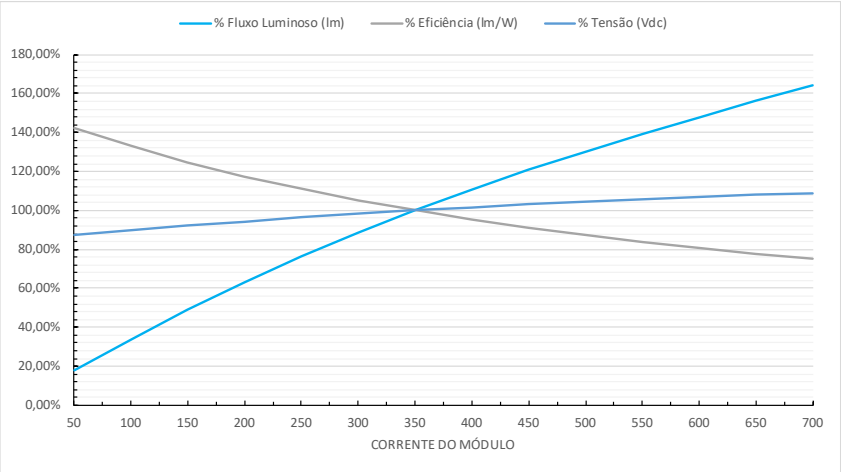

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (ºC)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	%Tensão (Vdc)
50	17,687%	142,029%	87,171%
100	34,057%	132,882%	89,704%
150	49,226%	124,754%	92,069%
200	63,302%	117,506%	94,275%
250	76,391%	111,026%	96,327%
300	88,592%	105,217%	98,233%
350	100,000%	100,000%	100,000%
400	110,704%	95,307%	101,635%
450	120,787%	91,081%	103,144%
500	130,329%	87,272%	104,536%
550	139,404%	83,836%	105,816%
600	148,081%	80,736%	106,992%
650	156,423%	77,938%	108,070%
700	164,488%	75,413%	109,058%

Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 350mA)

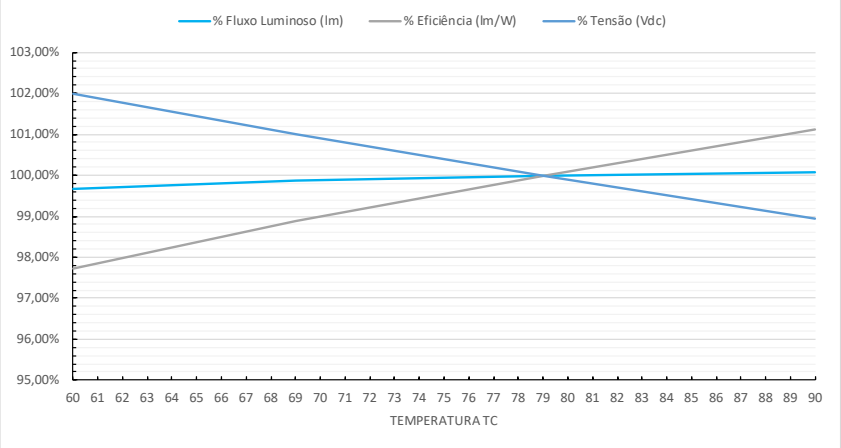

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (ºC)			
Tc (ºC)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	99,680%	97,728%	101,998%
70	99,884%	98,883%	101,012%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	100,061%	101,129%	98,944%

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Informações de Ajuste Verde

Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

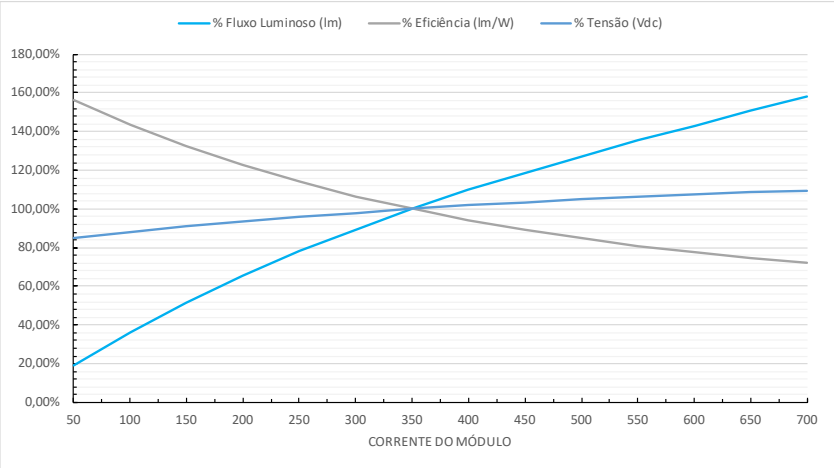

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (ºC)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	%Tensão (Vdc)
50	18,991%	156,600%	84,892%
100	36,083%	143,545%	87,980%
150	51,485%	132,271%	90,823%
200	65,397%	122,487%	93,434%
250	78,005%	113,965%	95,825%
300	89,484%	106,519%	98,009%
350	100,000%	100,000%	100,000%
400	109,704%	94,284%	101,810%
450	118,738%	89,269%	103,453%
500	127,230%	84,867%	104,942%
550	135,300%	81,006%	106,289%
600	143,052%	77,620%	107,507%
650	150,581%	74,654%	108,610%
700	157,972%	72,061%	109,610%

Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 350mA)

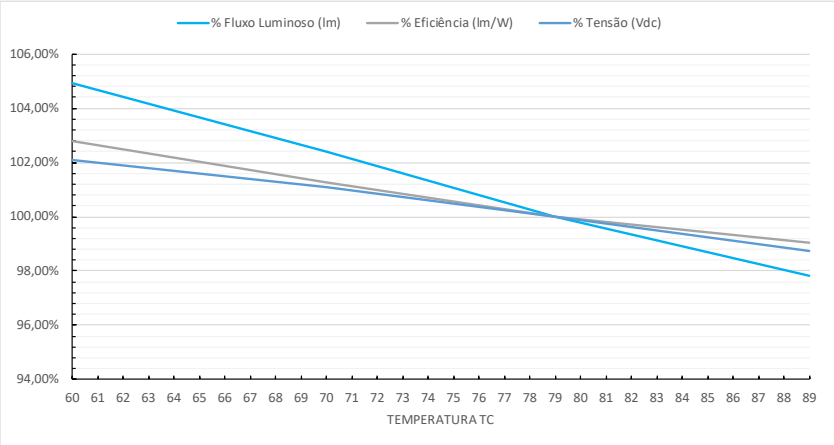

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (ºC)			
Tc (ºC)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	104,923%	102,777%	102,088%
70	102,387%	101,272%	101,101%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	97,804%	99,035%	98,757%

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Informações de Ajuste Vermelho

Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

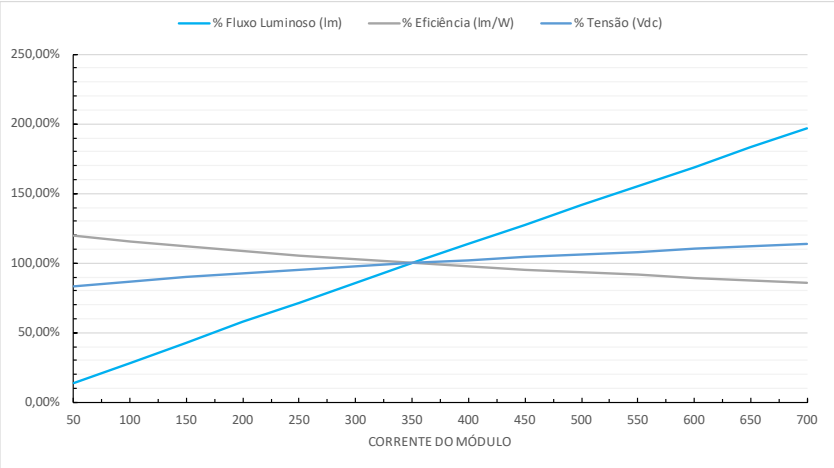

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (ºC)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	%Tensão (Vdc)
50	14,234%	120,102%	82,959%
100	28,637%	115,614%	86,693%
150	43,083%	111,749%	89,957%
200	57,483%	108,350%	92,843%
250	71,784%	105,307%	95,433%
300	85,957%	102,542%	97,798%
350	100,000%	100,000%	100,000%
400	113,926%	97,641%	102,093%
450	127,760%	95,437%	104,119%
500	141,534%	93,367%	106,113%
550	155,284%	91,415%	108,097%
600	169,040%	89,572%	110,087%
650	182,821%	87,827%	112,086%
700	196,636%	86,175%	114,091%

Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 350mA)

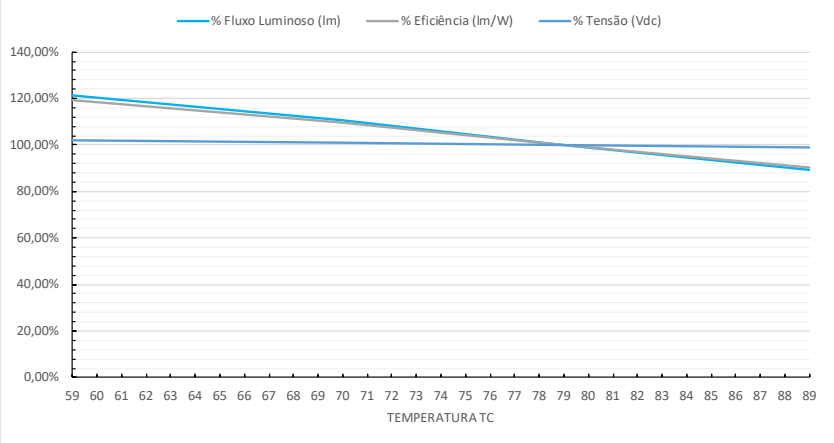

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (ºC)			
Tc (ºC)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	121,269%	119,158%	101,772%
70	110,725%	109,674%	100,958%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	89,095%	90,171%	98,807%

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Informações de Ajuste - 3000K IRC80

Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

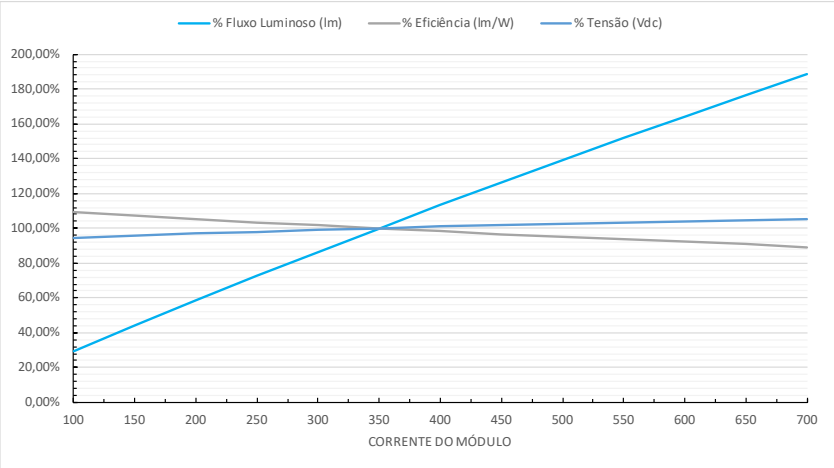

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (ºC)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	%Tensão (Vdc)
100	29,515%	109,152%	94,640%
150	44,036%	107,204%	95,847%
200	58,365%	105,318%	96,981%
250	72,479%	103,490%	98,048%
300	86,362%	101,719%	99,053%
350	100,000%	100,000%	100,000%
400	113,385%	98,332%	100,894%
450	126,511%	96,714%	101,741%
500	139,375%	95,143%	102,543%
550	151,979%	93,619%	103,306%
600	164,326%	92,141%	104,033%
650	176,421%	90,708%	104,728%
700	188,274%	89,319%	105,394%

Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 350mA)

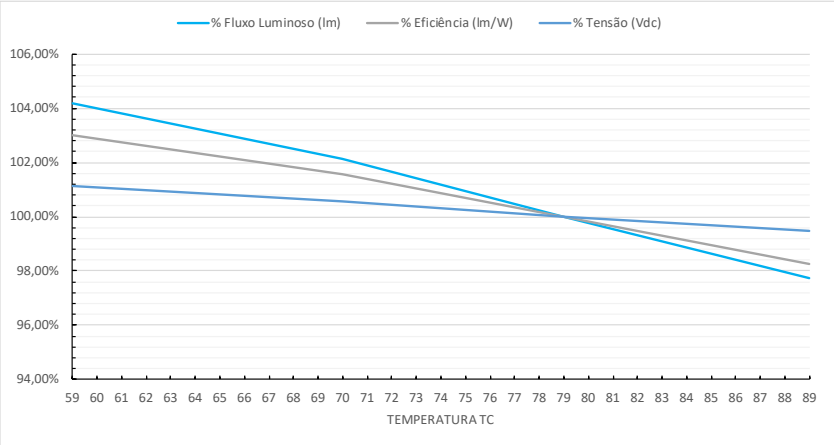

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (ºC)			
Tc (ºC)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	104,181%	103,006%	101,141%
70	102,148%	101,588%	100,551%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	97,742%	98,257%	99,476%

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Informações de Ajuste Vermelho

Fluxo Luminoso, Eficiência e Tensão @ Corrente do módulo (Tc = 80°C)

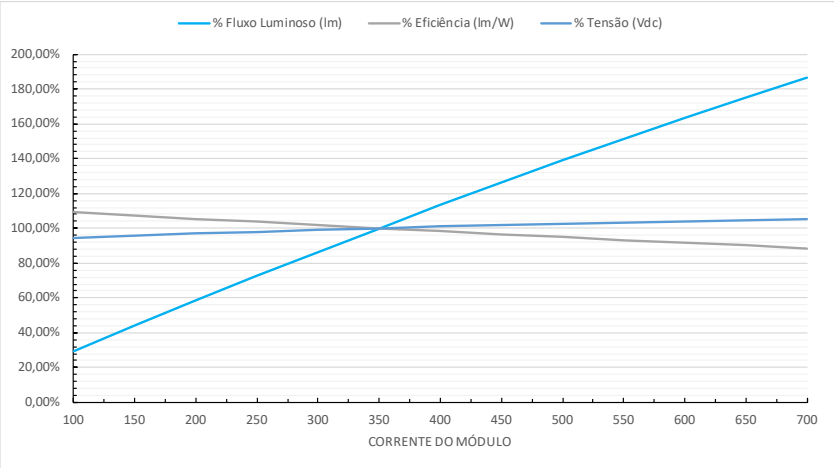

Fluxo Luminoso (lm) x Temperatura Tc (ºC)			
Corrente do Módulo (mA)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	%Tensão (Vdc)
100	29,597%	109,456%	94,640%
150	44,153%	107,487%	95,847%
200	58,497%	105,556%	96,981%
250	72,601%	103,664%	98,048%
300	86,441%	101,812%	99,053%
350	100,000%	100,000%	100,000%
400	113,266%	98,229%	100,894%
450	126,231%	96,500%	101,741%
500	138,894%	94,814%	102,543%
550	151,255%	93,173%	103,306%
600	163,320%	91,577%	104,033%
650	175,098%	90,027%	104,728%
700	186,600%	88,525%	105,394%

Fluxo luminoso, Eficiência e Tensão @ Temperatura Tc (Imód = 350mA)

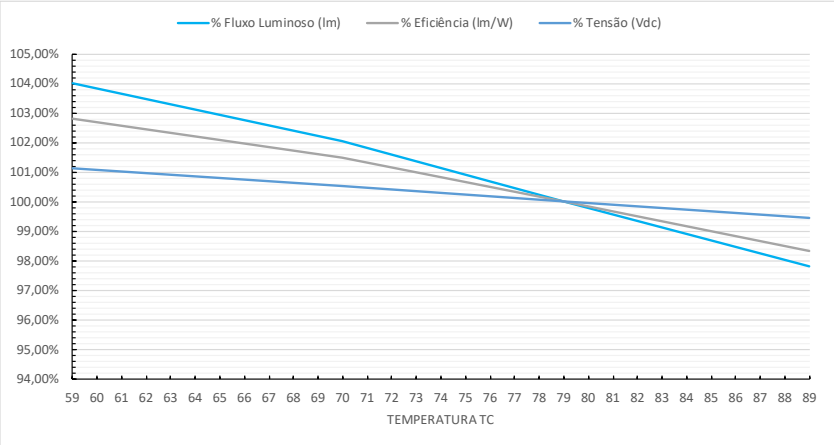

Fluxo Luminoso (lm) e Eficiência (lm/W) @ Temperatura Tc (ºC)			
Tc (ºC)	% Fluxo Luminoso (lm)	% Eficiência (lm/W)	% Tensão (Vdc)
60	103,995%	102,822%	101,141%
70	102,056%	101,497%	100,551%
80	100,000%	100,000%	100,000%
90	97,831%	98,346%	99,476%

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Desenho Mecânico

Este produto não possui furos de fixação. Os furos presentes na placa são para alinhamento da lente.

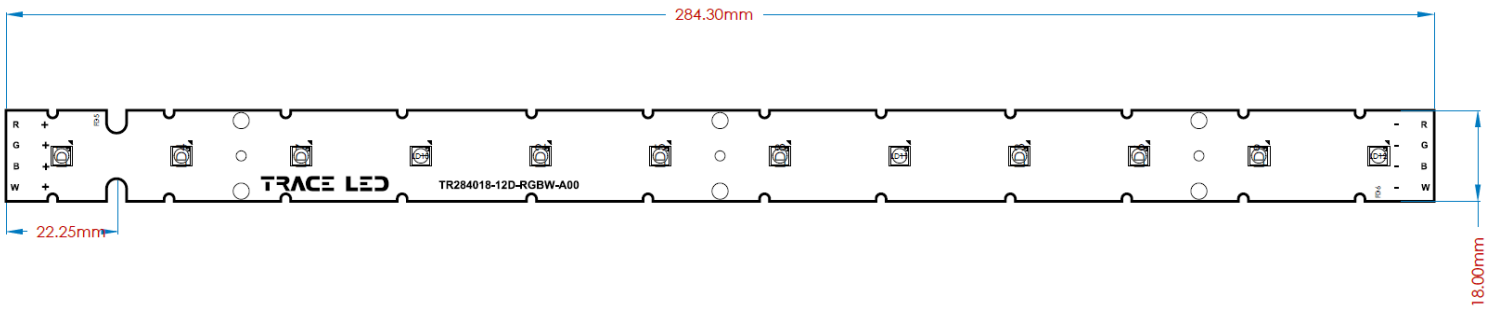

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Modelos Comerciais

Código Interno	Descrição
P0002125	LINEAR 284X18 - 12 LEDS 219 RGBW 830
P0002887	LINEAR 284X18 - 12 LEDS 219 RGBW 850

Informações adicionais dos modulos

Conexão

- CNC - Conectores voltados para o centro do módulo de LED para conexão de cabeamento através da parte interna.
- CNB - Conectores voltados para borda do módulo de LED para conexão de cabeamento através da parte externa.

Temperaturas de Cor e Índice de reprodução de Cor (IRC)

A referência de identificação do modulo é uma descrição geral. Algumas temperaturas de cor podem não estar disponíveis em determinados modelos de Módulos de LED. Consulte nosso departamento técnico / comercial caso deseje uma temperatura de cor diferente das simuladas na primeira página deste datasheet.

Identificação do módulo de LED

Identificação estará gravada diretamente no módulo de LED ou através de etiquetas, com base o modelo abaixo:

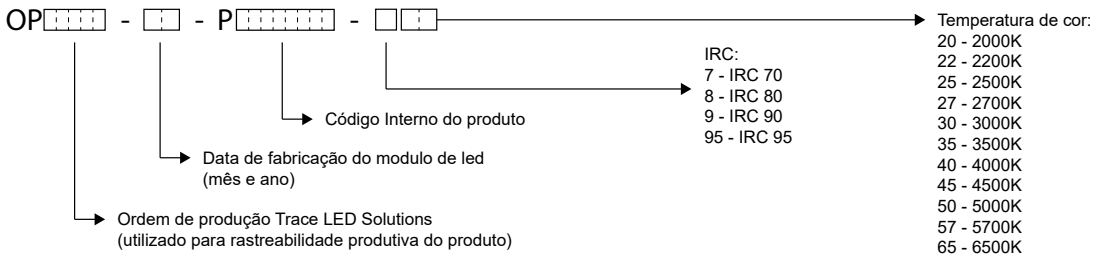

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Informações adicionais de montagem

Placas de LED contém componentes (LEDs, Conectores, etc) que são sensíveis a estresse mecânico, descargas eletrostáticas (ESD) e contaminantes químicos. O manuseio inadequado da placa poderá causar danos ou mesmo a destruição da placa de LED. LEDs danificados podem apresentar características incomuns, como o aumento de corrente de fuga, baixa tensão ou alteração no fluxo luminoso. Por favor, siga as recomendações abaixo durante o manuseio da placa de LED e montagem de sua luminária.

Condições de armazenamento:

- Placas de LED que não estejam sendo utilizadas no processo de montagem da luminária devem ser armazenadas em suas embalagens originais, que possuem as características necessárias para proteção contra poeiras, poluentes ou descargas eletrostáticas (ESD) que podem danificar a placa de LED;
- Toda placa deverá ser armazenada em temperatura ambiente entre -40 a 75°C;
- Umidade de 5% a 85%;
- Durante o transporte ou armazenagem de tempo curto, não exponha as placas a temperatura acima de 100°C;
- Evite expor as placas diretamente a luz solar. Dê preferência ao armazenamento em locais escuros;
- Respeite as especificações quanto ao empilhamento das caixas.

Abertura da embalagem e re-embalagem

- As placas de LED Deverão ser mantidas em ambiente estável e protegido;
- Abra a embalagem somente quando estiver pronto para utilizar as placas de LED;
- Se for necessário reembalar os produtos, procure utilizar a embalagem original;
- Não empilhe uma placa sobre a outra;
- Não apoie objetos sobre as placas de LED. Componentes eletrônicos são muito sensíveis e podem ser facilmente danificados;
- Nunca utilize ferramentas cortantes para abrir caixas ou separar blisters ou bandejas. (Estiletes, canivetes, etc);
- Evite derrubar as placas de LED. Placas que sofreram quedas deverão passar por inspeção para garantir que nenhum dano significativo tenha ocorrido.

Precauções de ESD no ambiente de montagem de luminárias

- Placas de LED são dispositivos eletrônicos e estão sussetiveis a descargas eletrostáticas. Por isso o ambiente de manuseio e montagem de luminárias deverá ser adequado ao trabalho com produtos eletrônicos;
- Os operadoreas do processo deverão utilizar os equipamentos necessários para correta proteção e garantia do processo;
- Sempre utilize as bordas do módulo para manipular o produto;
- Evite o contato dos dedos (mesmo com luvas) diretamente com os LEDs;
- Utilize luvas e outros componentes ESD;
- Tome muito cuidado para que durante o processo não sejam depositadas impurezas sobre os LEDs (poeiras, óleos, etc).

Conexões elétricas

- Sempre consulte a documentação do produto para correta ligação da placa de LED na luminária;
- Nunca acione o sistema sem ter concluído e verificado se as ligações realizadas estão de acordo com a documentação técnica do produto;
- O LED Driver utilizado deverá estar de acordo com as características elétricas e de aplicação da placa de LED;
- Sempre verifique se as polaridades das conexões estão corretas. Inversões de polaridade poderão causar danos permanentes aos LEDs;
- Garanta que o cabeamento (bitola, tipo de fio ou cabo, etc) esteja de acordo com as recomendações da placa de LED e também do LED Driver.

Componentes químicos

Substâncias químicas podem causar danos a placa de LED, como descoloração, perda de fluxo luminoso, falha parcial ou total da placa de LED. Evite utilizar materiais ou substancias que possuam:

- VOCs - Compostos orgânicos voláteis que podem estar presentes em adesivos ou vedações;
- Compostos de halogênio;
- Cloro;
- Acetatos;
- Compostos sulfúricos.

Recomendamos que antes de utilizar qualquer substância junto a placa ou próximo, envie a ficha técnica para que possamos em conjunto com o fabricante do LED se o material ou substância pretendida é recomendada para uso com soluções LED.

Condições térmicas

- É de responsabilidade do usuário assegurar as condições térmicas de operação e proteção contra agentes corrosivos, como umidade, condensação e outros elementos que possam danificar a placa de LED ou seus componentes;
- Esta placa de LED não necessita de dissipador adicional se o ponto Tc for mantido dentro da faixa de temperatura especificada neste datasheet. Quando o ambiente instalado é desconhecido, é recomendado que esteaplaca de LED seja instalada em uma luminária que forneça as condições adequadas de gerenciamento térmico para evitar a falha prematura e obter a vida útil prevista;
- Devido a grande variedade de diferentes designs de luminárias, não existe uma orientação exata de instalação para obter a temperatura apropriada no ponto Tc. Esta placa poderá ser fixada em uma superfície metálica plana que possua área suficiente para transferir o calor dos LEDs para o ar. É importante atentar-se que a solução utilizada como dissipador deverá ter a capacidade de dissipar o calor no ar. Caso este calor seja condensado em um local fechado, este sistema dissipativo poderá ter pouca utilidade;
- As medições no ponto Tc deverão ser obtidas com a placa em operação no equilibrio térmico, instalada corretamente na luminária e no ambiente semelhante ao qual esta luminária será aplicada. As medições de temperatura poderão ser obtidas através de termopar padrão em contato direto com a placa no ponto Tc. Caso a placa possua DOB (Driver on Board), cuidado ao manipular o Termopar, pois este poderá estar energizado (risco de choque elétrico).

Considerações importantes no projeto e montagem da luminária

- Nós fornecemos todos os desenhos mecânicos para correta furação da luminária;
- Nunca utilize a placa como gabarito para furação;
- As placas deverão ser fixadas na luminária somente quando esta estiver livre de todos os resíduos oriundos ao processo de fabricação.
- Não utilize rebites;
- Recomendamos o uso de arruelas plásticas para a utilização segura das placas. Em alguns produtos, a utilização deste tipo de solução é obrigatória (vide observação no site ou catálogo);
- Recomenda-se que a região onde a placa de LED será fixada não receba pintura (alumínio exposto). Muitas tintas dificultam a transmissão do calor do módulo para a carcaça da luminária;
- Nunca efetue qualquer alteração mecânica ou elétrica na placa de LED. Estas alterações poderão provocar danos permanentes a placa de LED e seus componentes;
- Caso a placa de LED possua DOB (Driver on Board), nunca toque na placa de LED em operação, pois existe risco de choque elétrico.

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.

Cód. Doc.: ETRL11815
Emissão: 00

Garantia

A garantia deste produto é descrita no “Termo de Garantia” fornecido pela Trace LED Solution ao cliente. Este documento poderá ser obtido através do nosso departamento comercial ou em nossos site.

Histórico de emissões

Emissão	Data	Observações	Elaborado por	Aprovador por
00	24/05/24	Criação do documento.	Marco Antonio	Marco Antonio

Trace LED Solutions
Rua Santa Leonor, 149 - Jaguare - São Paulo - SP
CEP: 05330-030 Tel.: 11 3766-2706
contato@traceled.com.br www.traceled.com.br

As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A Trace LED Solutions não assume qualquer responsabilidade sobre a violação de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilização de seus produtos. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Certifique-se de utilizar sempre a última emissão deste documento.